

[▶ ステンレスシルバー](#)

[▶ タフステン](#)

[▶ タフゾウ](#)

[▶ タフライナー](#)

[▶ タフステン ノバンド](#)



▶ [ステンレスシルバーの特長](#)

中川テクノ ホーム> [ステンレスシルバー](#)

▶ [タフステンシリーズの特長](#)

▶ [タフゾウシリーズの特長](#)

[プリント用PDFをダウンロード](#)




[カタログのダウンロードはこちら](#) **IPROS**

ステンレスシルバーの特長 ステンレス製雨とい

[▶ 全シリーズの商品ラインナップ](#)

これまでにない質感と
 建物に調和した色調を映し出す
 高外観表面加工

耐候性・耐食性に優れた高外観アクリル系塗装を使用。
 塗膜が硬く、キズつきにくいこの塗装は、その上質な質感から天候や時間の経過とともに様々な色を映し出し、現代建築をさらに引き立てます。
 また、2コート1ベーク加工で、優れた耐久性を備えています。

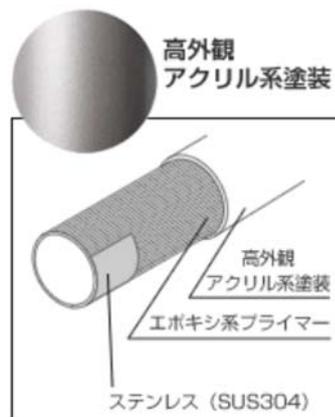

タフステンシリーズの特長

すみずみまできめ細やかな加工

精度の高い加工により、シリコーンコーキングの密着性を高めています。

差し込みは、40mm～50mmと深くなっております。



● 施工を容易にする、安定した真円度

きわめて精度の高い真円度を実現。スムーズに接続することができ、スピーディな施工が可能です。

ロスを大幅低減 拡管部品シリーズ

1. JIS管との接続に、ソケット不要

塩ビパイプ(VU、VP)、ガス管が拡管部分に接続できる高い汎用性。また、パイプのどの部分を切断しても、ソケットなしで使用できます。

2. 工期短縮、コストダウンに貢献

ソケット不要だから、施工効率が大幅に向上。ムダな部材を使わないので、施工コストの削減を実現します。

3. 美観すっきり、漏水対策も万全

拡管・縮管部品の採用により、継ぎ目のないフラットな接続面に仕上がります。また、漏水などのトラブルの心配も低減します。

タフゾウシリーズの特長

● 施工性の向上を追求

部品が揃っているので、特殊な工具・技術、あるいは溶接・リベット工法を必要としません。工事のスピードアップとシングル施工を追求しました。

● 洗練されたデザインの追求

勾配屋根の軒先を美しく演出するため、軒とい、軒とい部品の形状に工夫を凝らしました。軒とい支持方法は吊金具方式を採用し、軒といのスッキリ感を追求しました。



中川テクノ株式会社

〒540-0012 大阪市中央区谷町1丁目3番12号(天満橋リーフビル7階) TEL:06-6946-3101 FAX:06-6946-3115

当社は、外部機関に認証されたマネジメントシステム規格として、国際標準規格である品質管理(QMS)の「ISO9001」を全業務にて取得しております。

[会社概要](#) | [お問い合わせ・資料請求](#) |

Copyright © 2001-2008 NAKAGAWA CO., LTD. All Rights Reserved.